

## Parafon® Foil Baffle



Parafon Foil Baffle on reunastaan ripustettava, akustiikkalevy, joka on kapseloitu 0,1 mm paksun valkoisen ja UV-suojatun polyeteenikalvon sisään. Se on kehitetty tiloihin, joissa hygienialta ja puhtaudelta vaaditaan erityisen paljon. Tuote kestää pyyhkimisen kostealla liinalla tai sienellä.

### Tuotekuvaus

**Pinnoitemateriaali:** Tuote koostuu kivivillalevystä, joka on pinnoitettu kauttaaltaan 0,1 mm paksulla valkoisella ja UV-suojatulla polyeteenikalvolla.

## Reunat & Mitat

Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/pc
50	600 x 1200 mm	2,0

# Suorituskyky

## Paloluokka



NPD

EN 13964:2014 (EN 13501-1)

## Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen paloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

## Puhdistus



Harjataan tai imuroidaan pehmeällä harjalla. Pyyhitään kostealla liinalla tai sienellä.

## Kosteuden kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +30°C lämpötilassa, tilapäisesti myös 100% / +40°C

## Värit



Valkoinen, NCS S 1000-N

Lähin vastaava NCS-sävy

## Ympäristö ja kestävyys



Täysin kierrätettävä kivivilla

## Asennus



Tuote ripustetaan sopivalla vaijerilla ja pakkaukseen kuuluvilla jousihaoilla.

# Äänenvaimennuskäyrät




Painotettua absorptiokerrointa tai absorptioluokkaa ei voida antaa. Äänenabsorptio mitataan absorptiopinta-ala/kpl, katso välilehti akustiikka.

## Parafon Foil Baffle

Ripustettavat akustiikkalevyt

Absorptiopinta-ala/kpl (m<sup>2</sup> Sabine)

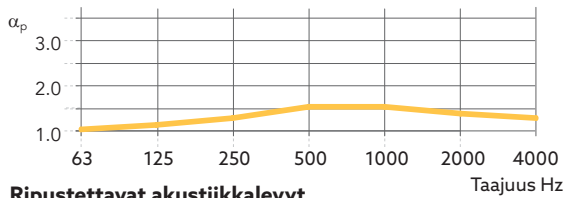

Ripustettavat akustiikkalevyt

600 x 1200 x 50 mm

Paksuus:	Taajuus Hz						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
50 mm	0.10	0.30	0.60	1.10	1.10	0.80	0.60

*Painotettua absorptiokerrointa tai absorptioluokkaa ei voida antaa.*