


Parafon® IV-rpg (Perforated Steel Cassette)

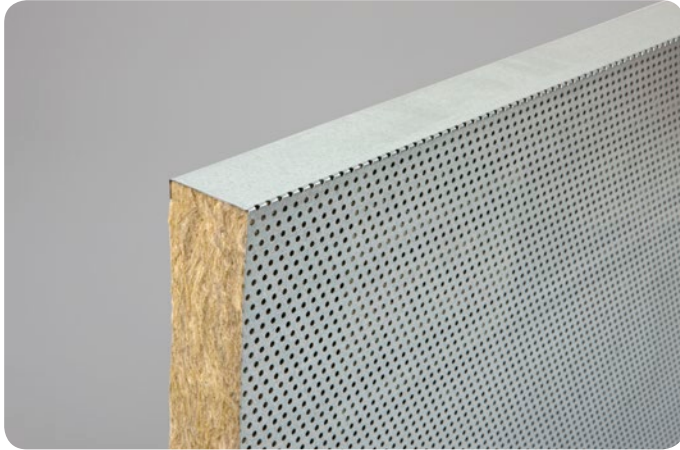


Parafon IV-rpg on reikäpeltiverhoiltu akustiikkalevykasetti, jota voidaan käyttää teollisuustiloissa, konehalleissa ja muissa mekaanista kestoja vaativissa tiloissa. Levyn ydin on palamatonta kivivillaa ja sen päällä on rei'itetty metallipinnoite, joka on taivutettu levyn taakse peittämään levyn pitkät reunat.

Tuotekuvaus

Pintamateriaal: 0,5mm vahvudella oleva rei'itetty galvanoitu peltilevy. Reikien halkaisija 3,0mm, 15% peitto. Ydin palamatonta kivivillaa.

Reunakäsittely: Pitkillä sivuilla pelti on taivutettu reunan yli levyn taakse.

Reunat & Mitat



Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/m ²
A		
50	600 x 1200 mm	7,0

Suorituskyky

Palo-ominaisuudet



A1

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europoluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Puhdistus



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai kostealla sienellä pyyhkimällä. Silmämääräinen kuntotarkastus. Rikkoutuneet levyt vaihdettava uusiin. Levyistä ripustaminen kielletty.

Kosteuden ja painumisen kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 90 % suhteellisessa kosteudessa +25 °C lämpötilassa.

Värit



Galvanoitu reikäpelti

Ympäristö ja kestävyys



Voidaan viedä kaatopaikalle. Ei rajoituksia.

Sisäilmasto



M1

Standardi: Suomalainen luokitus

Asennus



Asennetaan alustaan hattulistoilla tai ruuveilla ja aluslevyillä.




Äänenabsorptiokäyrät



Äänenabsorptio mitataan standardin ISO 354 mukaan. Absorptiokertoimet ja -luokat lasketaan standardin ISO 11654 mukaan. NRC standardin ASTM C 423 mukaan.

Reunat: A, 30 mm, 50 mm,
Kiinni Taustassa

Käytännön absorptiokerroin α_p

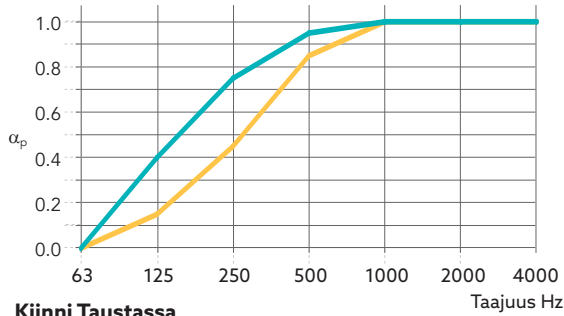

Kiinni Taustassa

Paksuus: 30 mm Absorptioluokka: C

Paksuus: 50 mm Absorptioluokka: A

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
30 mm		0.15	0.45	0.85	1.00	1.00	1.00	0.75	C	
50 mm		0.40	0.75	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A	

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



www.parafon.com/linkedin



www.parafon.com/youtube

www.parafon.com

09/2020 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2010. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon / Rockwool Finland Oy
Pakkalankuja 6
01511 Vantaa



PARAFON®

E-mail: asiakaspalvelu@parafon.com
Puh.: +358 9424 11888