

Parafon® Parmitex Viva




Parafon Parmitex Viva on korkealaatuinen A- reunainen akustiikkalevy. Valkoisen lasihuopapinnan, alhaisen kiiltoasteen ja tyylikkään ulkoasun ansiosta levy sopii alakattoihin kaikenlaisissa sisustustiloissa.

Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Valkoinen lasihuopapinta (Classic). Taustapinta: Ohut luonnonvärinen lasihuopa.
Reunakäsittely: Reuna A: kevyt reunakäsittely.

Reunat & Mitat



Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/m ²	Minimi asennuskorkeus, avattavat T-listakatot
A24			
30	600 x 600 mm	2,1	115
	600 x 1200 mm		

Suorituskyky

Palo-ominaisuudet



A1

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europololuokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Puhdistus



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

Kosteuden ja painumisen kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +30 °C lämpötilassa, tilapäisesti myös 100% / +40 °C

Visuaalinen ilme



Kiiltoisuusaste: ~ 2

Valonheijastavuus



~ 83%

Värit



Valkoinen, NCS S 0500-N

Lähin NCS sävy

Ympäristö ja kestävyys



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

Sisäilmasto



M1

Standardi: Suomalainen luokitus

Asennus



Asennetaan alaslaskettuna T24-kannatinlistoilla.




Äänenabsorptiokäyrät



Äänenabsorptio mitataan standardin ISO 354 mukaan. Absorptiokertoimet ja -luokat lasketaan standardin ISO 11654 mukaan. NRC standardin ASTM C 423 mukaan.

Reunat: A, 30 mm,
Kiinni Taustassa

Käytännön absorptiokerroin α_p

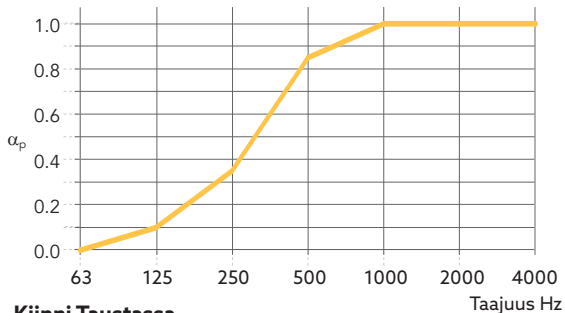

Kiinni Taustassa


Paksuus: 30 mm

Absorptioluokka: C

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
30 mm	0.00	0.10	0.35	0.85	1.00	1.00	1.00	0.65(MH)	C	0.80

Reunat: A, 30 mm,
Asennuskorkeus: E-200

Käytännön absorptiokerroin α_p

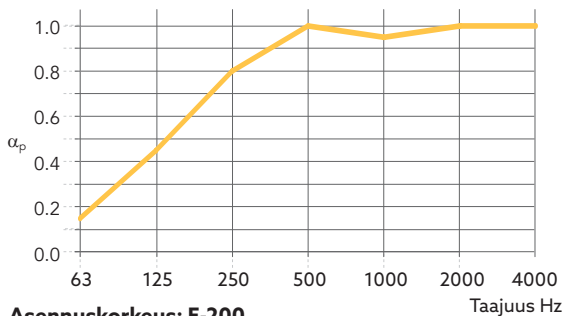

Asennuskorkeus: E-200

Paksuus: 30 mm

Absorptioluokka: A

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
30 mm	0.15	0.45	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	A	0.95

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



www.parafon.com/linkedin



www.parafon.com/youtube

www.parafon.com

09/2020 | Kaikki värikkoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2010. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon / Rockwool Finland Oy
Pakkalankuja 6
01511 Vantaa



PARAFON®

E-mail: asiakaspalvelu@parafon.com
Puh.: +358 9424 11888