

Parafon® Singel



Parafon Singel on taustastaan vapaasti roikkumaan ripustettava, palamaton akustiikkalevy, jossa on laadukas Classic-pinta ja maalatut reunat.

Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Valkoinen maalattu lasihuopapinta. Tau-

stapinta: Ohut luonnonvärinen lasihuopa.

Reunakäsittely: Peittomaalatut reunat.

Reunat & Mitat

Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/m ²	Shape
40	600 x 1200 mm	5,6	Suorakaide
	600 x 1500 mm		
	600 x 1800 mm		
	1200 x 1200 mm		
	1200 x 1500 mm		
	1200 x 1800 mm		
	1200 x 2400 mm		
	800 x 800 mm (halkaisija)		Ympyrä
	1000 x 1000 mm (halkaisija)		
	1150 x 1150 mm (halkaisija)		

Suorituskyky

Palo-ominaisuudet



A1

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Puhdistus



Harjataan tai imuroidaan pehmeällä harjalla. Pyyhitään kostealla liinalla tai sienellä.

Kosteuden ja painumisen kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +30 °C lämpötilassa, tilapäisesti myös 100% / +40° C

Visuaalinen ilme



Kiiltoisuusaste:
Valkoinen: 2

Valonheijastavuus



Valkoinen: 83%

Värit



Valkoinen, NCS S 0500-N
Lähin NCS sävy

Ympäristö ja kestävyys



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

Sisäilmasto



M1

Standardi: Suomalainen luokitus

Asennus



Asennetaan sopivalla vaijerilla, joka kiinnitetään Singel-levyyn lyhyellä kierrejousella (nk. pig tail).




Äänenabsorptiokäyrät



Painotettua absorptiokerrointa tai absorptioluokkaa ei voida antaa. Äänenabsorptio mitataan absorptiopinta-ala/kpl, katso välilehti akustiikka.

Reunat: , 40 mm,
Suspension: Ripustettava levy

Absorptiopinta-ala/kpl (m² Sabine)

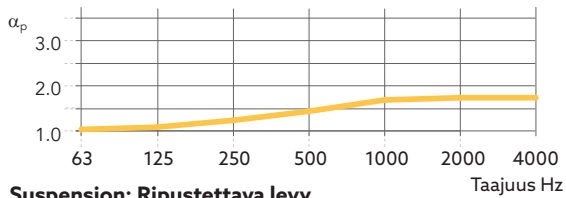

Suspension: Ripustettava levy

600 x 1200 x 40 mm

Paksuus:	Taajuus Hz						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
40 mm	0.05	0.20	0.45	0.90	1.40	1.45	1.50

Painotettua absorptiokerrointa tai absorptioluokkaa ei voida antaa.

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



www.parafon.com/linkedin



www.parafon.com/youtube

www.parafon.com

09/2020 | Kaikki värikkoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissenssillä NCS Colour AB, Tukholma 2010. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon / Rockwool Finland Oy
Pakkalankuja 6
01511 Vantaa



PARAFON®

E-mail: asiakaspalvelu@parafon.com
Puh.: +358 9424 11888