

Parafon[®] Wall Panel



Parafon Wall Panel on suoraan seinään asennettava iskunkestävä akustiikkalevy. Pinta on verhoiltu vahvalla Slugger-lasikudoskankaalla, joka hylkii likaa ja puhdistuu helposti. Saatavana valkoisena, harmaana ja mustana. Levyä voi käyttää myös ilmoitustauluna.

Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Korkealaatuinen lasikudospinta. Väri vaihtoehtoina valkoinen, harmaa ja musta. Taustapinta: Ohut luonnonväriäinen lasihuopa.

Reunakäsittely: Ei reunakäsittelyä vakiona, valkoinen reunakäsittely tilattavissa erikseen.

Reunat & Mitat

Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/m ²
A		
40	1197 x 2700 mm (Valmistusmitta = moduulimitta)	4,0

Suorituskyky

Palo-ominaisuudet



A2-s1,d0

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Puhdistus



Harjataan tai imuroidaan pehmeällä harjalla. Pyyhitään kostealla liinalla tai sienellä.

Kosteuden ja painumisen kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +30 °C lämpötilassa, tilapäisesti myös 100% / +40° C

Visuaalinen ilme



Kiiltoisuusaste:
Valkoinen: 3
Harmaa: 3
Musta: 1

Valonheijastavuus



Valkoinen: 83%
Harmaa: 48%
Musta: 5%

Värit



Valkoinen: NCS S 0502-R50B
Harmaa: NCS S 2502-G
Musta: NCS S 9000-N

Lähin NCS sävy

Ympäristö ja kestävyys



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

Sisäilmasto



M1

Standardi: Suomalainen luokitus

Asennus



Asennetaan seinälle pitkiltä sivuiltaan U- tai hattulistoilla. Levyjen pätyihin voidaan asentaa U-reunalistat tai puulistat.




Äänenabsorptiokäyrät



Äänenabsorptio mitataan standardin ISO 354 mukaan. Absorptiokertoimet ja -luokat lasketaan standardin ISO 11654 mukaan. NRC standardin ASTM C 423 mukaan.

Reunat: A, 40 mm,
Kiinni Taustassa

Käytännön absorptiokerroin α_p

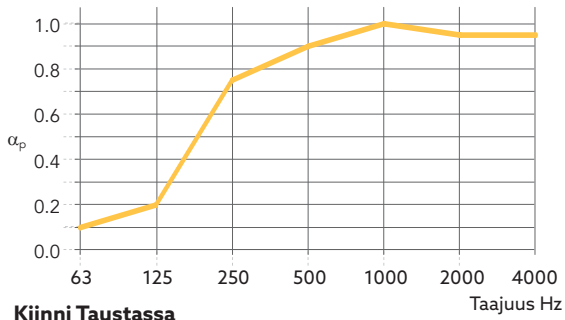

Kiinni Taustassa

Paksuus: 40 mm

Absorptioluokka: A

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
40 mm	0.10	0.20	0.75	0.90	1.00	0.95	0.95	A	0.90	

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



www.parafon.com/linkedin



www.parafon.com/youtube

www.parafon.com

09/2020 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2010. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon / Rockwool Finland Oy
Pakkalankuja 6
01511 Vantaa



E-mail: asiakaspalvelu@parafon.com
Puh.: +358 9424 11888