


# Parafon® Buller Perform

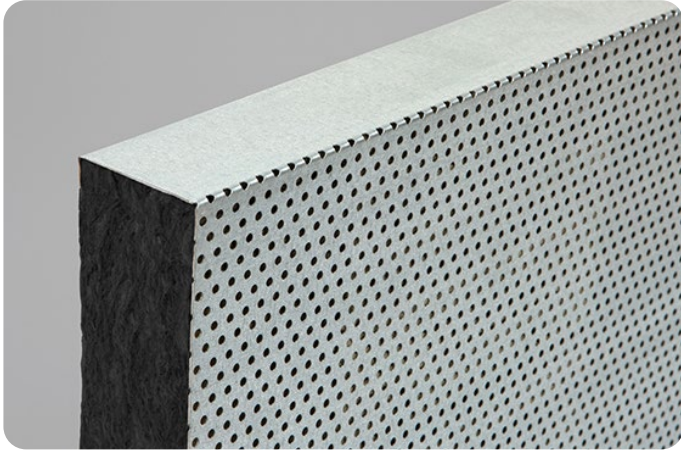

Parafon Buller-rpg on kapseloitu, reikäpeltiverhoiltu akustiikkalevykasetti, jota voidaan käyttää teollisuustiloissa, konehallsissa ja muissa mekaanista kestoaa vaativissa tiloissa. Saatavilla myös valkoisella reikäpellillä.

## Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Galvanoitu tai valkoinen reikäpelti, jonka takana on reunakäsitelty, musta Buller-akustiikkalevy.

Taustapinta: Ohut luonnonvärinen lasihuopa.

Reunakäsittely: Pitkillä sivuilla pelti on taivutettu reunan yli levyn taakse.

## Reunat & Mitat



Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/m <sup>2</sup>
<b>A</b>		
30	592 x 1192 mm (levyn todellinen mitta)	5,1
50		6,6

# Suorituskyky

## Paloluokka



A1

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

## Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen paloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

## Puhdistus



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

## Kosteuden kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 90% suhteellisessa kosteudessa +30 °C.

## Värit



Galvanoitu reikäpelti  
Valkoinen reikäpelti

## Ympäristö ja kestävyys



Täysin kierrätettävä kivivilla

## Sisäilmasto



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



## Asennus



Pysty- tai vaaka seinäasennuksessa voidaan käyttää hattuprofiilijärjestelmää tai ruuvia ja aluslevyä.

# Äänenvaimennuskäyrät




Äänenabsorptio mitataan standardin ISO 354 mukaan. Absorptiokertoimet ja -luokat lasketaan standardin ISO 11654 mukaan. NRC standardin ASTM C 423 mukaan.

## Parafon Buller Perform

Reuna A: 30 mm, 50 mm.  
Kiinni taustassa

Käytännön absorptiokerroin  $\alpha_p$

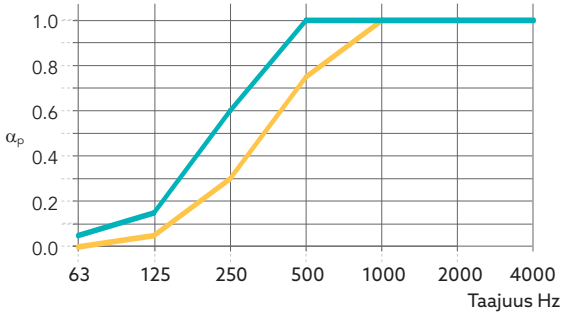

### Kiinni taustassa

Paksuus: 30 mm      Absorptioluokka: C      —  
Paksuus: 50 mm      Absorptioluokka: A      —

Paksuus:	Taajuus Hz							$\alpha_w$	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
30 mm	0.00	0.05	0.30	0.75	1.00	1.00	1.00	0.60 (MH)	C	0.75
50 mm	0.05	0.15	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	A	0.90

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[www.parafon.com](http://www.parafon.com)

06.2022 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillää NCS Colour AB, Tukholma 2012, tai RAL-väristandardin lissensillää. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

**Parafon**  
(ROCKWOOL FINLAND OY)  
Silkkitehtaantie 5 G 3B  
01300 Vantaa

[asiakaspalvelu@parafon.com](mailto:asiakaspalvelu@parafon.com)  
Puh. 09 8563 5883

