

Parafon® Buller Solid



Parafon Buller Solid on tehokas ja iskunkestävä ääntävaimentava materiaali kattoihin ja seiniin ympäristöissä, joissa ei ole suuria esteettisiä vaatimuksia. Solidissa on lasikuitukangasvahvisteinen pinta, joka kestää iskuja ja kovaa käsittelyä. Soveltuu siksi esimerkiksi kellaritiloihin, autotalleihin, teollisuustiloihin ja urheiluhalleihin äänen vaimentamiseen ja lämpöeristeeksi.

Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Valkoinen lasikudospinta. Pinnassa saattaa esiintyä epätasaisuutta ja väriaihtelua.

Taustapinta: Ohut luonnonvärinen lasihuopa.

Reunakäsittely: Kevyt reunakäsittely

Reunat & Mitat



Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/m ²	Minimi asennuskorkeus, avattavat T-listakatot
A			
50	600 x 1200 mm	3,5	170
	600 x 1800 mm		
	1200 x 1200 mm		

Suorituskyky

Paloluokka



A2-s1,d0

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen paloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Puhdistus



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

Kosteuden kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +30 °C lämpötilassa.

Värit



Valkoinen, NCS S 1000-N

Lähin vastaava NCS-sävy

Ympäristö ja kestävyys



Täysin kierrätettävä kivivilla

Sisäilmasto



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Asennus



Asennus T-kannatinjärjestelmään, T24 tai T35. Kooltaan suuremmisat Buller levyissä suositellaan T35-järjestelmän käyttöä. Voidaan myös asentaa ruuvilla ja aluslevyllä tai hattulistaprofiililla.


Äänenvaimennuskäyrät



Äänenabsorptio mitataan standardin ISO 354 mukaan. Absorptiokertoimet ja -luokat lasketaan standardin ISO 11654 mukaan. NRC standardin ASTM C 423 mukaan.

Parafon Buller Solid

Reuna A: 50 mm.
Asennuskorkeus: E-200

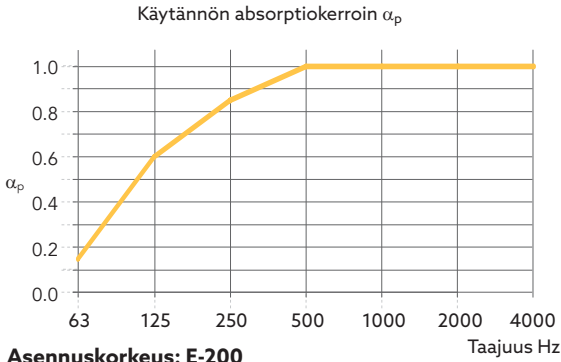


Asennuskorkeus: E-200

Paksuus: 50 mm Absorptioluokka: A

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
50 mm	0.15	0.60	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A	1.05

Parafon Buller Solid

Reuna A: 50 mm.
Kiinni taustassa

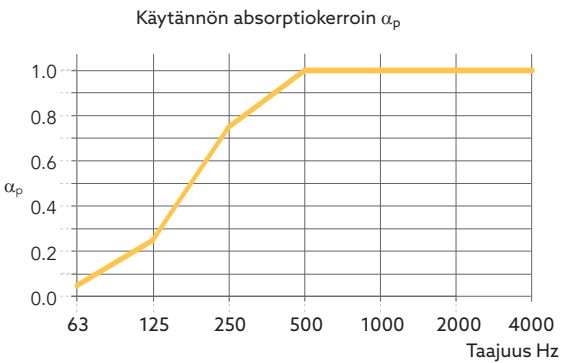

Kiinni taustassa

Paksuus: 50 mm Absorptioluokka: A

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
50 mm	0.05	0.25	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A	1.00

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.parafon.com

06.2022 | Kaikki värikodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2012, tai RAL-väristandardin lissensillä. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon
(ROCKWOOL FINLAND OY)
Silkkitehtaantie 5 G 3B
01300 Vantaa

asiakaspalvelu@parafon.com
Puh. 09 8563 5883

