

## Parafon® Parmitex Viva



Parafon Parmitex Viva on korkealaatuinen A-reunainen akustiikkalevy. Valkoisen lasihuopapinnan, alhaisen kiiltoasteen ja tyylikkään ulkoasun ansiosta levy sopii alakattoihin kaikenlaisissa sisustustiloissa. Levyn 30 mm paksuus tarjoaa paremman vaimennuksen verrattuna ohuempiin levyihin.


### Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Valkoinen lasihuopapinta (Classic).

Taustapinta: Ohut luonnonvärinen lasihuopa.

Reunakäsittely: kevyt reunakäsittely.

## Reunat & Mitat



| Paksuus    | Leveys x Pituus<br>(moduulin koko) | Paino kg/m <sup>2</sup> | Minimi asennuskorkeus,<br>avattavat T-listakatot |
|------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>A24</b> |                                    |                         |  |
| 30         | 600 x 600 mm                       | 2,1                     | 115  |
|            | 600 x 1200 mm                      |                         |  |

# Suorituskyky

## Paloluokka



A1

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

## Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen paloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

## Puhdistus



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

## Kosteuden kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +30°C lämpötilassa, tilapäisesti myös 100% / +40°C

## Visuaalinen ilme



Kiiltoaste: ~2

## Valonheijastavuus



~83%

## Värit



Valkoinen, NCS S 0500-N

Lähin vastaava NCS-sävy

## Ympäristö ja kestävyys



Täysin kierrätettävä kivivilla

## Sisäilmasto



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



## Asennus



Asennetaan alaslaskettuna T24-kannatinlistoilla.

# Äänenvaimennuskäyrät




Äänenabsorptio mitataan standardin ISO 354 mukaan. Absorptiokertoimet ja -luokat lasketaan standardin ISO 11654 mukaan. NRC standardin ASTM C 423 mukaan.

## Parafon Parmitex Viva

Reuna A: 30 mm.  
Asennuskorkeus: E-200

Käytännön absorptiokerroin  $\alpha_p$

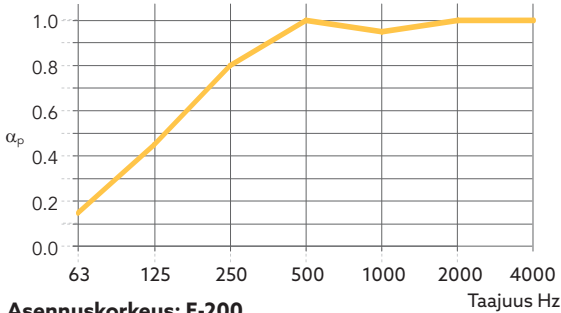

Asennuskorkeus: E-200


Paksuus: 30 mm Absorptioluokka: A

| Paksuus: | Taajuus Hz |      |      |      |      |      |      | $\alpha_w$ | Absorptio-<br>luokka: | NRC  |
|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------------------|------|
|          | 63         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |            |                       |      |
| 30 mm    | 0.15       | 0.45 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00       | A                     | 0.95 |

## Parafon Parmitex Viva

Reuna A: 30 mm.  
Kiinni taustassa

Käytännön absorptiokerroin  $\alpha_p$

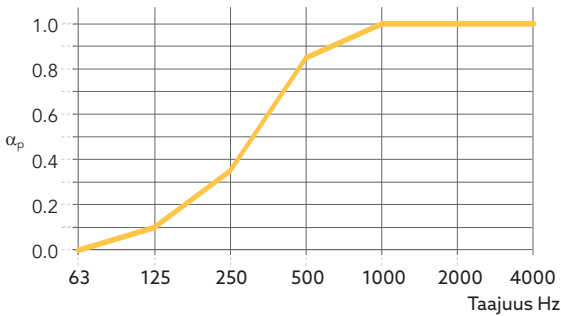

Kiinni taustassa

Paksuus: 30 mm Absorptioluokka: C

| Paksuus: | Taajuus Hz |      |      |      |      |      |      | $\alpha_w$ | Absorptio-<br>luokka: | NRC  |
|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------------------|------|
|          | 63         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |            |                       |      |
| 30 mm    | 0.00       | 0.10 | 0.35 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.65(MH)   | C                     | 0.80 |

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[www.parafon.com](http://www.parafon.com)

06.2022 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2012, tai RAL-väristandardin lissensillä. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

**Parafon**  
(ROCKWOOL FINLAND OY)  
Silkkitehtaantie 5 G 3B  
01300 Vantaa

[asiakaspalvelu@parafon.com](mailto:asiakaspalvelu@parafon.com)  
Puh. 09 8563 5883

