

Parafon® Step



Parafon Step on akustinen vaimennin, jonka avulla voidaan luoda erilaisia tyylikkää ja ainutlaatuisia sisustusratkaisuja. Parafon Step -konseptiin kuuluu monia erikokoisia ja -paksuisia akustiikkalevyjä, jotka voidaan asentaa eri tasoihin ja useaan erilaiseen ladontaan. Parafon Step Direct (A-reuna) liimataan suoraan alustaa vasten ja Parafon Step for Grids (E15-reuna) asennetaan alaslaskettuun T-15-kannatinlistajärjestelmään, joka voidaan maalata samanväriseksi kuin akustiikkalevyt.

Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Lasihuopapinta, levyt maalataan haluttuun NCS-värikartan väriin.

Taustapinta: Ohut luonnonväriäinen lasihuopa.

Reunakäsittely: Levyn väriset, maalatut reunat.

Reunat & Mitat



Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/m ²	Minimi asennuskorkeus, avattavat T-listakatot
Step A			
33	300 x 600 mm (levyn todellinen mitta)	3,3	Ei avattavissa
	600 x 600 mm (levyn todellinen mitta)		
	300 x 1200 mm (levyn todellinen mitta)		
40	300 x 600 mm (levyn todellinen mitta)	4,0	
	600 x 600 mm (levyn todellinen mitta)		
	300 x 1200 mm (levyn todellinen mitta)		
55	300 x 600 mm (levyn todellinen mitta)	5,5	
	600 x 600 mm (levyn todellinen mitta)		
	300 x 1200 mm (levyn todellinen mitta)		
Step E15			
18	300 x 600 mm	1,8	90
	600 x 600 mm		
	600 x 1200 mm		
34	300 x 600 mm	3,4	165
	600 x 600 mm		
	600 x 1200 mm		
50	300 x 600 mm	5,0	210
	600 x 600 mm		
	600 x 1200 mm		

Suorituskyky

Paloluokka



A2-s1,d0

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen paloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Puhdistus



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla tai imuroimalla.

Kosteuden kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +30°C lämpötilassa, tilapäisesti myös 100% / +40°C

Visuaalinen ilme



Kiiltoaste: Riippuu levyn värisävystä

Valonheijastavuus



Riippuu levyn värisävystä

Värit



Vapaa NCS-väri

Ympäristö ja kestävyys



Täysin kierrätettävä kivivilla

Sisäilmasto



Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Asennus



Step Direct liimataan suoraan alustaa vasten. Step for Grids asennetaan kannatinlistajärjestelmään.


Äänenvaimennuskäyrät



Äänenabsorptio mitataan standardin ISO 354 mukaan. Absorptiokertoimet ja -luokat lasketaan standardin ISO 11654 mukaan. NRC standardin ASTM C 423 mukaan.

Parafon Step

Reuna Step A: 33 mm, 33/40/55 mm, 40 mm, 55 mm.
Kiinni taustassa

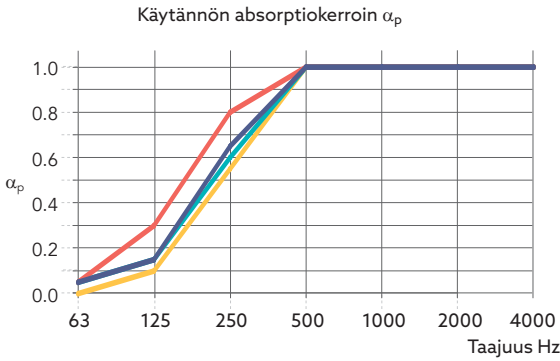


Kiinni taustassa

Paksuus: 33 mm Absorptioluokka: B ———
 Paksuus: 40 mm Absorptioluokka: A ———
 Paksuus: 55 mm Absorptioluokka: A ———
 Paksuus: 33/40/55 mm Absorptioluokka: A ———

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
33 mm	0.00	0.10	0.55	1.00	1.00	1.00	1.00	0.85(H)	B	0.90
40 mm	0.05	0.15	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	A	0.95
55 mm	0.05	0.30	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A	1.00
33/40/55 mm	0.05	0.15	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	A	0.95

Parafon Step

Reuna Step E15: 18 mm, 18/34/50 mm, 34 mm, 50 mm.
Asennuskorkeus: E-200

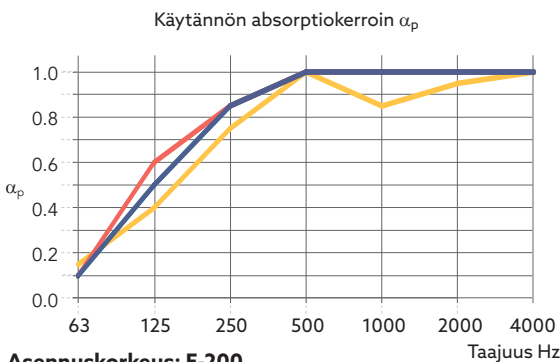

Asennuskorkeus: E-200

Paksuus: 18 mm Absorptioluokka: A ———
 Paksuus: 34 mm Absorptioluokka: A ———
 Paksuus: 50 mm Absorptioluokka: A ———
 Paksuus: 18/34/50 mm Absorptioluokka: A ———

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
18 mm	0.15	0.40	0.75	1.00	0.85	0.95	1.00	0.95	A	0.90
34 mm	0.10	0.50	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A	0.95
50 mm	0.10	0.60	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A	1.00
18/34/50 mm	0.10	0.50	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A	0.95

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.parafon.com

06.2022 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2012, tai RAL-väristandardin lissensillä. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon
(ROCKWOOL FINLAND OY)
Silkkitehtaantie 5 G 3B
01300 Vantaa

asiakaspalvelu@parafon.com
Puh. 09 8563 5883

