


## Parafon<sup>®</sup> Buller Perform

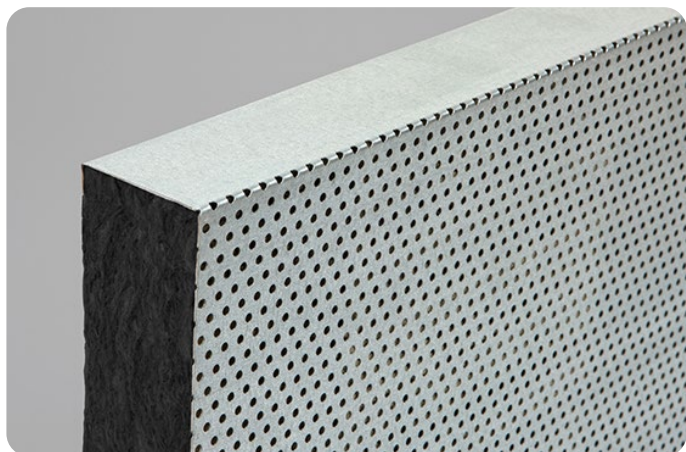

Parafon Buller Perform är en effektiv ljudabsorbent som har en kärna av obrännbar stullull och ett hölje av perforerad plåt.

### Produktbeskrivning

Beläggning: Kasset av galvaniserad eller vitlackad 0,5 mm tjock hålplåt. Hålens diameter: 3 mm, täckning: 15%.

Kärna av stullullsabsorbent (Buller i svart).

Behandling av kanter: Metallplåten är bockad över skivans långsidor. I över- och underkanter är absorbentens kanter synliga. Bullerabsorbenten har kantförsegling.

## Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m <sup>2</sup>
<b>A</b>		
50	592 x 1192 mm (Fast mått)	6,6

# Egenskaper

## Brandklassificering



A1

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

## Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

## Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

## Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 90% relativ fuktighet och 30 °C.

## Färger



Galvanized  
Vit

## Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

## Egenskaper - Inomhusmiljö:



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



## Montering



Monteras mot vägg, stående eller liggande, med för ändamålet avsedda profiler. Kan även monteras med exempelvis hattprofil, alternativt med bricka och skruv.

# Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.  
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.

