

Parafon® Classic



Parafon Classic är en demonterbar ljudabsorbent av hög kvalitet i kantutförande A och E för montering i bärverk. Med en yta av infärgad glasfiberfilt med lågt glanstal och estetiskt tilltalande utseende lämpar den sig för alla slags interiöra miljöer.

Produktbeskrivning

Beläggning: Vitt infärgat glasfiberbetytskikt.

Baksida: Tunn glasfiberfilt.

Behandling av kanter: Kant A är tunt spraymålad, kant E täckmålad.

Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²	Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet
A24			
15	600 x 600 mm	1,1	90
	600 x 1200 mm		
18	625 x 625 mm	1,4	
	625 x 1250 mm		
	600 x 1800 mm		
	1200 x 1200 mm		
20	600 x 600 mm	1,5	
	600 x 1200 mm		
25	600 x 600 mm	1,8	
	600 x 1200 mm		
	600 x 2400 mm		
40	600 x 600 mm	2,8	
	600 x 1200 mm		
E24			
15	600 x 600 mm	1,5	90
	600 x 1200 mm		
18	600 x 1800 mm (A-kant på kortsidor-na)	1,8	
	600 x 2400 mm (A-kant på kortsidor-na)		
	1200 x 1200 mm		
40	600 x 600 mm	4,0	
	600 x 1200 mm		

Egenskaper

Brandklassificering



A1

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste.
Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30°C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40°C.

Visuellt utseende



Glansfaktor: ~2

Ljusreflektion



~83%

Färger



Vit, NCS S 0500-N

Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

Egenskaper - Inomhusmiljö:



M1 - Avser endast kant A24., Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Montering



Installeras med T24 bärverk.


Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.

Parafon Classic

Kant A24: 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm.
Konstruktionshöjd: E-200

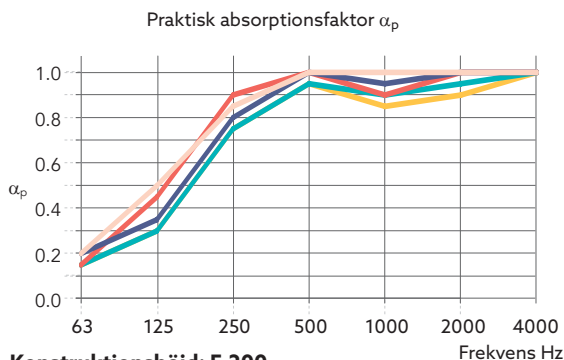


Konstruktionshöjd: E-200

Tjocklek: 15 mm	Absorptionsklass: A	—
Tjocklek: 18 mm	Absorptionsklass: A	—
Tjocklek: 20 mm	Absorptionsklass: A	—
Tjocklek: 25 mm	Absorptionsklass: A	—
Tjocklek: 40 mm	Absorptionsklass: A	—

Tjocklek:	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklass:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
15 mm	0.15	0.30	0.75	0.95	0.85	0.90	1.00	0.90	A	0.85
18 mm	0.15	0.30	0.75	0.95	0.90	0.95	1.00	0.95	A	0.90
20 mm	0.15	0.45	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	A	0.95
25 mm	0.20	0.35	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	A	0.95
40 mm	0.20	0.50	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A	1.00

Parafon Classic

Kant A24: 40 mm.
Direktmontage

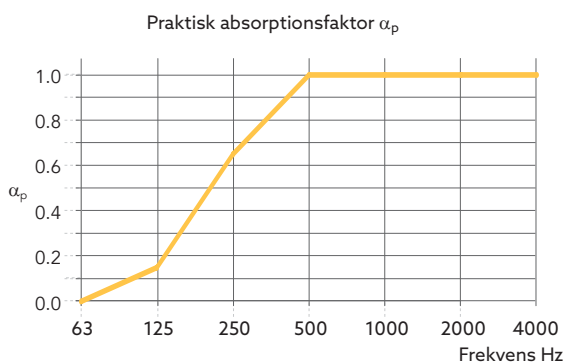

Direktmontage

Tjocklek: 40 mm	Absorptionsklass: A	—
-----------------	---------------------	---------------------------------------

Tjocklek:	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklass:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
40 mm	0.00	0.15	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	A	1.00


Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.

Parafon Classic

Kant E: 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm.
Konstruktionshöjd: E-200

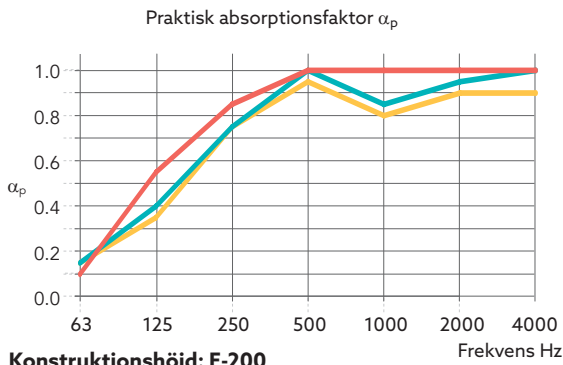

Konstruktionshöjd: E-200

Tjocklek: 15 mm Absorptionsklass: A —
 Tjocklek: 18 mm Absorptionsklass: A —
 Tjocklek: 40 mm Absorptionsklass: A —

Tjocklek:	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklass:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
15 mm	0.15	0.35	0.75	0.95	0.80	0.90	0.90	0.90	A	0.85
18 mm	0.15	0.40	0.75	1.00	0.85	0.95	1.00	0.95	A	0.90
40 mm	0.10	0.55	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A	0.95

Parafon® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCKWOOL koncernen

 [Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/Parafon)

 [Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/Parafon)

www.parafon.com

03.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Parafon
(ROCKWOOL AB)
Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9
541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00

