

Parafon® Direct



Parafon Direct är en ljudabsorbent specialutformad för bästa ljudabsorption och funktion vid direktmontage med limning. Ytan är klädd med Parafon Classic infärgad glasfiberfilt och de raka kanterna är täckmålade.

Produktbeskrivning

Beläggning: Vitt infärgat glasfiberytskikt (Classic).

Baksida: Tunn glasfiberfilt.

Behandling av kanter: Täckmålade kanter.

Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²	Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet
As			
40	600 x 600 mm	4,0	Ej demonterbar
	600 x 1200 mm		

Produktmått = Modulmått - 8mm

Egenskaper

Brandklassificering



A1

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30°C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40°C.

Visuellt utseende



Glansfaktor: ~2

Ljusreflektion



~83%

Färger



Vit, NCS S 0500-N

Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

Egenskaper - Inomhusmiljö:



Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Montering



Limmas direkt mot underlaget. 4 mm distans mellan skivorna rekommenderas.


Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.

Parafon Direct

Kant As: 40 mm.
Direktmontage

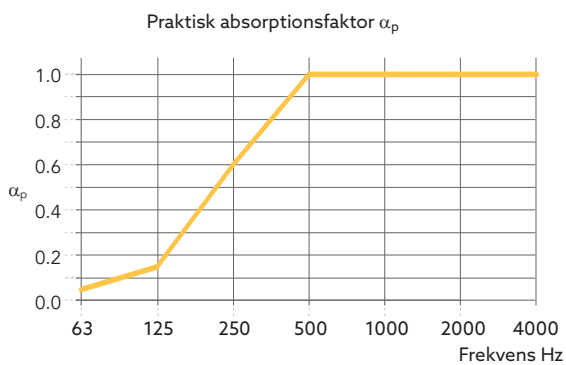

Direktmontage

Tjocklek: 40 mm Absorptionsklass: A

Tjocklek:	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklass:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
40 mm	0.05	0.15	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	A	0.95

