

Parafon® Hygiene



Parafon Hygiene är en mycket tålig ljudabsorbent utvecklad för undertak i lokaler med höga krav på god hygien och rengöring. Ytan är en vit förstärkt glasfiberfilt som är extra skrapptålig och som tål hög- och lågtryckstvätt samt rengöring med desinficeringsmedel.


Produktbeskrivning

Beläggning: Infärgat vitt skrapptåligt glasfiberytskikt.

Baksida: Tunn glasfiberfilt.

Behandling av kanter: Täckmålade kanter.

Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²	Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet
A24			
18	600 x 600 mm	1,4	90
	600 x 1200 mm		
40	600 x 600 mm	2,8	160
	600 x 1200 mm		

Egenskaper

Brandklassificering



A2-s1,d0

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Har förstärkt yta som kan våttvättas med de vanligt förekommande kemiska rengöringsmedel och desinficeringsmedel. Tål låg- och högtryckstvätt (se detaljerade skötselinstruktioner). Torr rengöring med borstning eller dammsugning med mjuk borste eller avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30 °C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40 °C.

Visuellt utseende



Glansfaktor: ~2

Ljusreflektion



~80%

Färger



Vit, NCS S 0500-N

Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

Egenskaper - Inomhusmiljö:



Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Montering



Installeras med T24 bärverk. I våta miljöer eller där luftfuktigheten kan vara hög måste system med förstärkt rostskydd användas.


Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.

Parafon Hygiene

Kant A24: 18 mm, 40 mm.
Konstruktionshöjd: E-200

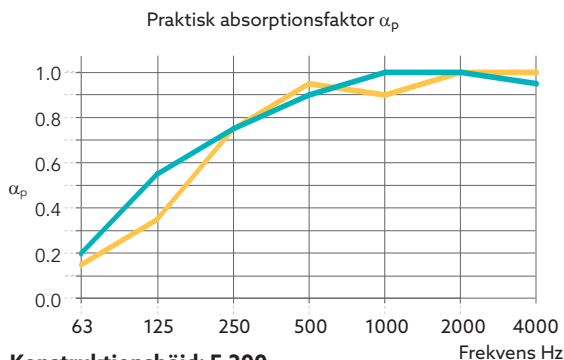


Konstruktionshöjd: E-200

Tjocklek: 18 mm Absorptionsklass: A ————
Tjocklek: 40 mm Absorptionsklass: A ————

Tjocklek:	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklass:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
18 mm	0.15	0.35	0.75	0.95	0.90	1.00	1.00	0.95	A	0.90
40 mm	0.20	0.55	0.75	0.90	1.00	1.00	0.95	0.95	A	0.95

Parafon Hygiene

Kant A24: 18 mm, 40 mm.
Direktmontage

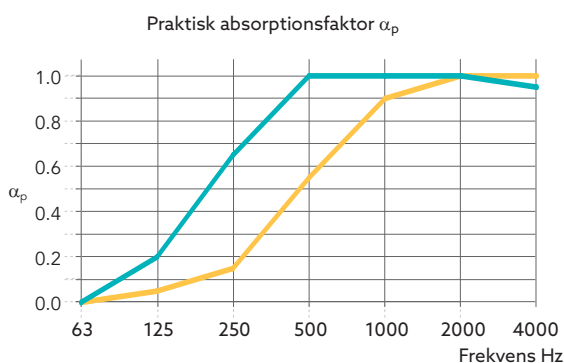

Direktmontage

Tjocklek: 18 mm Absorptionsklass: D ————
Tjocklek: 40 mm Absorptionsklass: A ————

Tjocklek:	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklass:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
18 mm	0.00	0.05	0.15	0.55	0.90	1.00	1.00	0.45(MH)	D	0.65
40 mm	0.00	0.20	0.65	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	A	0.95

Parafon® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCKWOOL koncernen

 [Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/Parafon)

 [Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/Parafon)

www.parafon.com

03.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Parafon
(ROCKWOOL AB)
Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9
541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00

