

Parafon® Hygiene Baffle



Parafon Hygiene Baffle är en vertikalt frihängande akustikskiva av obrännbar stenuull innesluten i en 0,1 mm vit, UV-stabiliserad polyetenfolie utvecklad för lokaler med mycket höga krav på god hygien och rengöring. Tål avspolning med lågtryckstvätt.

Produktbeskrivning

Beläggning: Består av en stenuullsskiva som är helt innesluten i en 0,1 mm vit, UV-stabiliserad polyetenfolie.

Kanter & Dimensioner

Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/st
50	600 x 1200 mm	2,0

Egenskaper

Brandklassificering



NPD

EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig trasa eller svamp. Kan tvättas med lågtryckstvätt, se skötselinstruktioner för mer information.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30°C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40°C.

Färger



Vit, NCS S 1000-N

Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

Montering



Monteras frihängande med lämplig vajer och i två medföljande rostfria byglar.

Ljudabsorptionskurvor




Ljudabsorptionen anges som absorptionsyta per styck i (m² Sabine). Vägda absorptionsfaktor och absorptionsklass kan ej anges.

Parafon Hygiene Baffle

Frihängande

Absorptionsyta per styck i (m² Sabine)

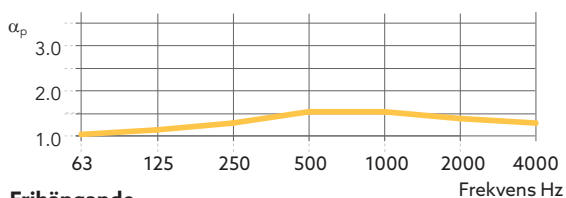

Frihängande

600 x 1200 x 50 mm

Tjocklek:	Frekvens Hz						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
50 mm	0.10	0.30	0.60	1.10	1.10	0.80	0.60

Vägd absorptionsfaktor och absorptionsklass kan ej anges.