


Parafon® Buller Perform

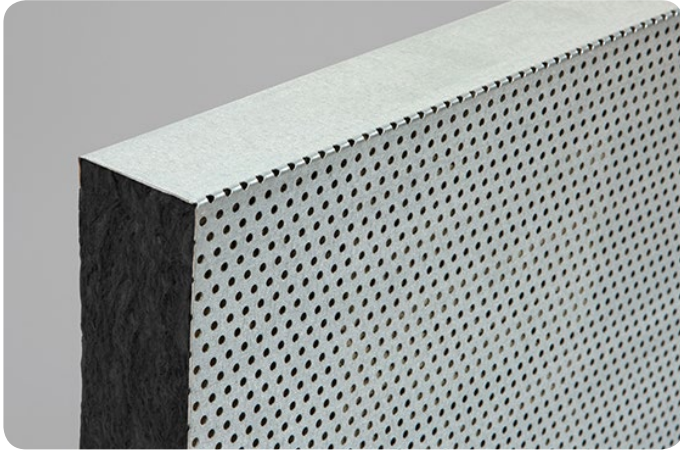

Parafon Buller-rpg on kapseloitu, reikäpeltiverhoiltu akustiikkalevykasetti, jota voidaan käyttää teollisuustiloissa, konehalleissa ja muissa mekaanista kestoa vaativissa tiloissa

Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Galvanoitu reikäpelti, jonka takana on reunakäsittely, musta Buller-akustiikkalevy. Taustapinta: Ohut luonnonvärisen lasihuopa.

Reunakäsittely: Pitkillä sivuilla pelti on taivutettu reunan yli levyn taakse.

Reunat & Mitat

Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/m ²
A		
30	592 x 1192 mm (Valmistusmitta = moduulimitta)	5,1
50		6,6

Suorituskyky

Palo-ominaisuudet



A1

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europoluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Puhdistus



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

Kosteuden ja painumisen kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 90% suhteellisessa kosteudessa +30 °C

Värit



Galvanoitu reikäpelti
Valkoinen reikäpelti

Ympäristö ja kestävyys



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

Sisäilmasto



M1

Standardi: Suomalainen luokitus

Asennus



Pysty- tai vaaka seinäasennuksessa voidaan käyttää hattuprofiili järjestelmää tai ruuvia ja aluslevyä.




Äänenabsorptiokäyrät



Äänenabsorptio mitataan standardin ISO 354 mukaan. Absorptiokertoimet ja -luokat lasketaan standardin ISO 11654 mukaan. NRC standardin ASTM C 423 mukaan.

Reunat: A, 30 mm, 50 mm,
Kiinni Taustassa

Käytännön absorptiokerroin α_p

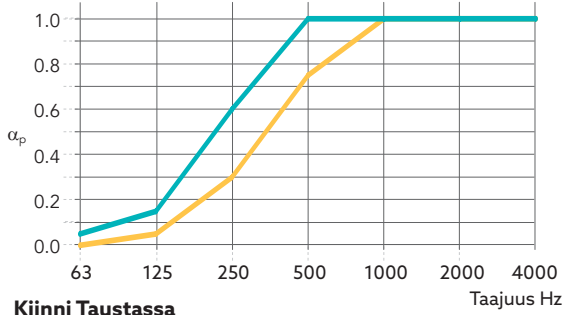

Kiinni Taustassa

Paksuus: 30 mm

Absorptioluokka: C

Paksuus: 50 mm

Absorptioluokka: A

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
30 mm	0.00	0.05	0.30	0.75	1.00	1.00	1.00	0.60 (MH)	C	0.75
50 mm	0.05	0.15	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	A	0.90

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



www.parafon.com/linkedin



www.parafon.com/youtube

www.parafon.com

09/2020 | Kaikki värikkoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2010. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon / Rockwool Finland Oy
Pakkalankuja 6
01511 Vantaa



E-mail: asiakaspalvelu@parafon.com
Puh.: +358 9424 11888