


Teetanium T24 LG24

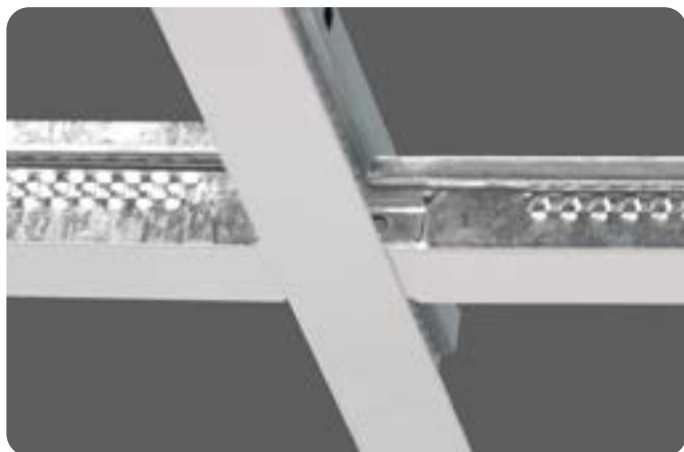

Teetanium LG 24 är ett brandstansat, vridstyvt T-24 bärverk i galvaniserat stål från tillverkaren Cipriani. LG 24 har extra lång överlappande läpp på tvärprofilerna för att underlätta monteringen och kopplas med ett hörbart klick.

Dimensioner

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Färger
Bärprofil T24 LG 24	3700	24	38	Vit, Matt Svart
Tvärprofil T24 LG24	1200	24	33	Vit, Matt Svart
	600	24	25	Vit, Matt Svart
Tvärprofil T24 HD24	1800	24	38	Vit
L-list	3000	21	21	Vit
L-list	3000	19	24	Matt Svart
Skugglist	3000	14 + 17	17 + 8.5	Vit, Matt Svart

Egenskaper

Brandklassificering



A1

Enligt: EN 13964: 2014

Korrosionsklass



B

Enligt: EN 13964: 2014

Färger



Vit, RAL 9016, närmsta NCS S 0502-G
Matt svart, RAL 9005

Lastupptagande förmåga



Enligt: EN 13964: 2014

Max tillåten belastning (kg/m ²) för nedböjning klass 1 (1/500)					
Avstånd mellan bärprofiler	Modul (mm)	Avstånd mellan infästningar (mm)			
		800	1000	1200	
1200 mm	600x600	12.7	10.5	7.5	
1200 mm	1200x600	14	11.5	8	
600 mm	600x600	20	20	15	
600 mm	1200x600	20	20	15	

Belastningen per m² måste fördelas jämnt i undertaket (inga punktlaster).

Belastningen för nedböjning har beräknats i enlighet med klass 1 (1/500) enligt EN 13964, förutsatt att bärverkslayouten i tabellen följs.

Punktlaster eller andra tillkommande laster som belysningsarmaturer, rökdetektorer, ventilationsdon, skyltar etc. är inte tillåtna.

Maxbelastningen per m² som visas i tabellen inkluderar undertaksskivans vikt och eventuellt tillkommande vikt på skivor som adderas för förbättring av akustiska egenskaper och brandmotstånd.

Parafon® är ett registrerat varumärke
som tillhör ROCKWOOL koncernen

 [Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)

 [Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/Parafon)

www.parafon.com

01.2022 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktions tekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Parafon
(ROCKWOOL AB)
Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9
541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00

