


## Teetanium T15 MX15

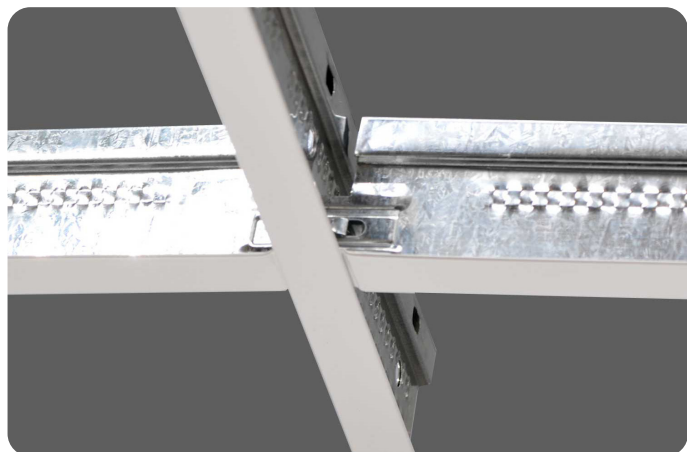

Teetanium MX15 är ett brandstansat, vridstyvt T-15 bärverk i galvaniserat stål från tillverkaren Cipriani. MX15 har extra lång överlappande läpp på tvärprofilerna för att underlätta monteringen och kopplas med ett hörbart klick.

## Dimensioner

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Färger
Bärprofil T15 MX15	3700	15	38	Vit
Tvärprofil T15 MX15	600	15	38	Vit
Tvärprofil T15 MX15	1200	15	38	Vit
Skugglist	3000	14 + 17	17 + 8.5	Vit
L-list	3000	21	21	Vit

# Egenskaper

## Brandklassificering



A1

Enligt: EN 13964: 2014

## Korrosionsklass



B

Enligt: EN 13964: 2014

## Färger



Vit RAL 9016, närmsta NCS S 0502-G

## Lastupptagande förmåga



Enligt: EN 13964: 2014

Max tillåten belastning (kg/m <sup>2</sup> ) för nedböjning klass 1 (1/500)					
Avstånd mellan bärprofiler	Modul (mm)	Avstånd mellan infästningar (mm)			
		800	1000	1200	
1200 mm	600x600	11.5	8.5	6	
1200 mm	1200x600	12	9.5	6.5	
600 mm	600x600	20	20	15	
600 mm	1200x600	20	20	15	

Belastningen per m<sup>2</sup> måste fördelas jämnt i undertaket (inga punktlaster).

Belastningen för nedböjning har beräknats i enlighet med klass 1 (1/500) enligt EN 13964, förutsatt att bärverkslayouten i tabellen följs.

Punktlaster eller andra tillkommande laster som belysningsarmaturer, rökdetektorer, ventilationsdon, skyltar etc. är inte tillåtna.

Maxbelastningen per m<sup>2</sup> som visas i tabellen inkluderar undertaksskivans vikt och eventuellt tillkommande vikt på skivor som adderas för förbättring av akustiska egenskaper och brandmotstånd.

Parafon® är ett registrerat varumärke  
som tillhör ROCKWOOL koncernen

 [Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)

 [Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/Parafon)

[www.parafon.com](http://www.parafon.com)

01.2022 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.  
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktions tekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

**Parafon**  
(ROCKWOOL AB)  
**Besöksadress:**  
Lillebovägen 2  
541 91 Skövde

**Paket- och leveransadress:**  
Rydsdalsvägen 9  
541 91 Skövde

E-mail: [order@parafon.com](mailto:order@parafon.com)  
Tfn.: 0500-10 11 00

