

Parafon® Buller Mesh



Parafon Buller Mesh är en inkapslad ljudabsorbent för utsatta placeringar och miljöer.

Ytskyddet består av sträckmetall av varmförzinkad plåt runt en Parafon Buller-absorbent av obrännbar stenull och med högsta brandklass, A1 enligt EN 13501-1.

Produktbeskrivning

Bullerskiva i natur, vit eller svart bakom.

Baksida: Tunn glasfiberfilt.

Behandling av kanter: På de långa sidorna är sträckmetallen vikt över kanten och bakom skivan. En plåt används under nätet som kantförstärkning.

Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²
A		
50	600 x 1795 mm (Fast mått)	7,5

Egenskaper

Brandklassificering



A1

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Torr rengöring med mjuk borste eller dammsugning. Våt rengöring med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30°C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40°C.

Färger



Natur
Vit: NCS S 1000-N
Svart: NCS S 9000-N

Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenu

Egenskaper - Inomhusmiljö:



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Montering



Monteras mot vägg, stående eller liggande med, för ändamålet, avsedda profiler.


Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.

Parafon Buller Mesh

Kant A: 50 mm.
Direktmontage

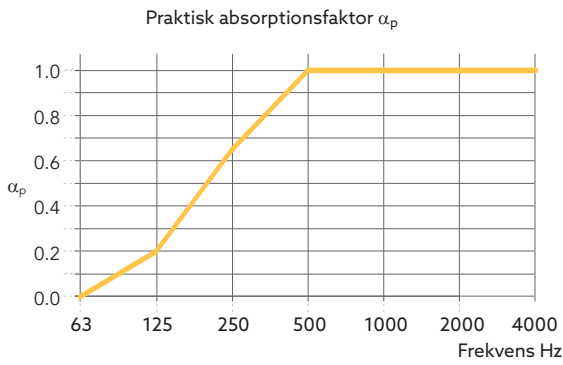

Direktmontage

Tjocklek: 50 mm Absorptionsklass: A —

Tjocklek:	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklass:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
50 mm	-	0.20	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	A	-

Parafon® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCKWOOL koncernen

 [Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)

 [Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.parafon.com

03.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Parafon
(ROCKWOOL AB)
Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9
541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00

